


CHITTOR BLACK

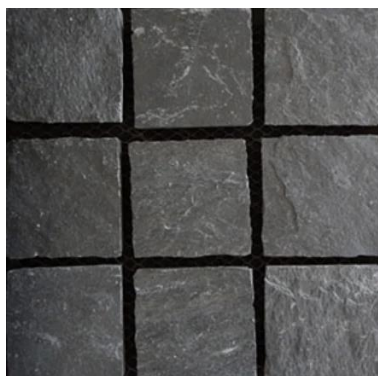

**ALTERNATIEVE
BENAMING**

OORSPRONG

India

**PETROGRAFISCHE
CLASSIFICATIE**

Sedimentair gesteente - Carbonaathoudend
gesteente

BESCHRIJVING

Zeer fijnkorrelige sedimentaire kalksteen (met
dolomiet) met een grijszwarte basis-kleur

Technische kenmerken



HARDHEID (MHOS)

NPD



**SCHIJBARE
VOLUMEMASSA
EN 1936**

3030 kg/m³




**WATERABSORPTIE
EN 13755**

0.3




**POROSITEIT
EN1936**

0,40%



**DRUKSTERKTE
EN 1926**

84,6 MPa



**BUIGSTERKTE
EN 12372**

28,7 MPa



**SLIJTWEERSTAND
EN 14157 (Capon)**

NPD



**VORSTBESTENDIGHEID
EN 12371**

Technologische proef

-2,5%

Afwerkingen

Standaard afwerkingen waarvoor de steen kan gebruikt worden is :

- Gevlamd
- Leather
- Gebouchardeerd

Standaard hulpstukken :

- Palissades tot standaard hoogte van 1200 mm
- Boordstenen tot standaard lengte van 1000 mm
- Muurafkappingen tot standaard lengte van 1000 mm
- Zwembad en vijverboorden volgens de schetsen van de leverancier.
- Groot formaat is mogelijk tot 100/100 cm