

## ASIAN BLUE – HA TRUNG DARK

### ALTERNATIEVE BENAMING


Kalksteen van Ha Trung

### OORSPRONG

Kalksteen uit Vietnam, streek Ha Trung

### PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE

Metamorf gesteente -Niet-gefolieerd gesteente, compacte crinnoide sedimentaire kalksteen met grijs blauwe kleur en ontstaan uit de ophoping van crinoideresten die letterlijk samengekit werden door het microkristallijn calciet.

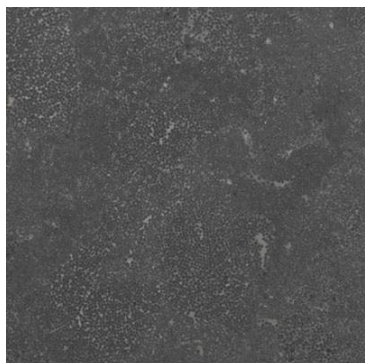

### BESCHRIJVING

Sedimentaire, donkergrijs, donkerblauwe kalk en fossiel houdende steen met een min of meer uniforme achtergrond, waar kleurennuances binnen dezelfde partij voorkomen. Lichte waterlijnen en koolstofaders zijn mogelijk en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de steen. Deze steen is vooral geschikt voor binnen toepassingen. Kan buiten geplaatst worden indien er voldoende en snelle afwatering kan gebeuren. Bij de getrommelde steen is de maatvastheid en haaksheid afwijkend van de geldende normen. Beschikbaarheid in land van oorsprong is beperkt en maten groter dan 60x60 zijn gelimiteerd.

## TRAVERTINO ROMANO – Technische kenmerken



### HARDHEID (MHOS)

3-4



### SCHIJBARE VOLUMEMASSA EN 1936

2708 kg/m<sup>3</sup>




### WATERABSORPTIE EN 13755

NPD\*




### POROSITEIT EN 1936

0,29



### DRUKSTERKTE EN 1926

168,8 MPa



### BUIGSTERKTE EN 12372

25,2 MPa E= 27.67MPa



### SLIJTWEERSTAND EN 14157 (Capon)

23,5 mm



### VORSTBESTENDIGHEID EN 12371 Technologische proef

Vorstbestendig – XXX cycli

## Ha Trung dark - Afwerkingen

Steen is niet gelijk aan Yen Lam of Namh Vinh en beperkte beschikbaarheid in grote formaten

Standaard afwerkingen waarvoor de steen Yen Lam kan gebruikt worden is :

- Verzoet maar met sterke kleurverschillen en zichtbare koolstof aders
- Geschuurd
- Gothic of honed antic = door vibratie van het geschuurde materiaal komt men tot een verouderde look
- Gebouchardeerd

Standaard hulpstukken :

- Palissades tot standaard hoogte van 1200 mm
- Boordstenen tot standaard lengte van 1000 mm
- Muurafkappingen tot standaard lengte van 1000 mm
- Zwembad en vijverboorden volgens de schetsen van de leverancier.